


تجهيزات استخر و جکوزی



MEGA POOL

Filter







میراب آرین با بیش از ۱۰ سال تجربه در صنعت استخر و جکوزی و بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعات گسترده در زمینه سیستم فیلتراسیون گذر سریع (HIGH RATE)، به تامین و پخش انحصاری فیلترهای شنی با برند MEGA POOL می پردازد. کلبه‌ی فیلترهای MEGA POOL از جنس فایبرگلاس تقویت شده با پلی استر رزین دولایه و ژل کوت داخلی بوده و مجهز به شیر شش راهه اروپایی، در پلکسی شفاف و مستحکم و نازل آب پخش کن با حداکثر فشار کاری ۲/۵ بار هستند.

فیلتر شنی سری XA (شیر از بغل)

- جنس بدنه از فایبرگلاس تقویت شده با پلی استر رزین دولایه به همراه ژل کوت داخلی
- مجهز به شیر ۶ راهه اروپایی با کیفیت و راندمان فوق العاده
- مجهز به درب پلکسی شفاف و مقاوم
- حداکثر فشار کاری ۲/۵ بار
- ۵ سال گارانتی بدنه میراب آرین و ۱ سال گارانتی شیر

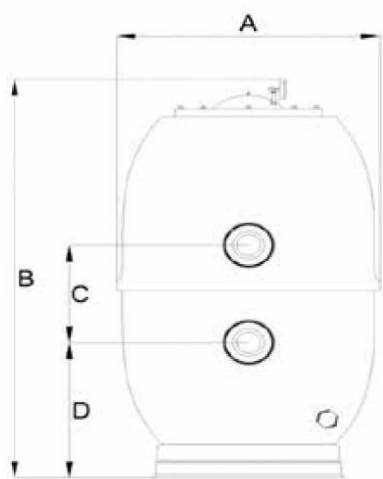

سایز ورودی و خروجی		دبی $V=50m^3/h/m^2$		سیلیس (kg)	ابعاد mm				مدل
mm	inch	Gpm	M ³ /hr		D	C	B	A	
50	1 ½"	44	10	80	265	135	740	520	XA500
50	1 ½"	66	15	180	240	145	815	680	XA650
63	2"	110	25	260	365	180	945	810	XA800
63	2"	154	35	440	430	180	1030	985	XA950



راهنمای استفاده از شیرهای شش راهه فیلتر شنی

موقعیت شیر	عملکرد شیر
FIITERATION فیلتراسیون	در این حالت، عملیات تصفیه روزانه انجام می‌شود. شیر فیلتر در بیشتر مواقع در این حالت قرار می‌گیرد.
BACKWASH شست و شوی معکوس	این حالت جهت شست و شوی فیلتر به کار می‌رود. ابتدا پمپ را خاموش کنید و شیر را در حالت بکواش قرار دهید. سپس، پمپ را روشن کنید و اجازه دهید آنقدر روشن بماند که آب درون سایت گلاس کاملاً شفاف و زلال شود. این کار به طور تقریبی کمتر از دو دقیقه زمان می‌برد.
RINSE شست و شو	این حالت جهت خروج تمام آب آلوده به کار می‌رود. این مرحله بعد از شست و شوی معکوس انجام می‌شود و آب آلوده را تماماً به فاضلاب انتقال می‌دهد.
WASTE تخلیه و فاضلاب	در این حالت آب مستقیم از پمپ وارد شیر می‌شود و آب بدون اینکه وارد فیلتر شود، راهی فاضلاب می‌شود. این حالت جهت هدایت مستقیم آب آلوده به سمت فاضلاب، کاهش سطح آب استخر در صورت نیاز یا تخلیه‌ی کامل آب استخر به کار می‌رود.
RECIRCULATION بازگردش	در این حالت، آب وارد فیلتر نمی‌شود بلکه فقط از مبدل حرارتی عبور کرده و به طرف استخر هدایت می‌شود. این حالت جهت افزایش سریع دمای آب استخر به کار می‌رود.
CLOSED بسته	در این حالت، جریان پمپ به فیلتر متوقف می‌شود. پمپ حتماً باید خاموش باشد.



تجهیزات استخر و جکوزی

